


Кровать «Ника» 1800 мм.

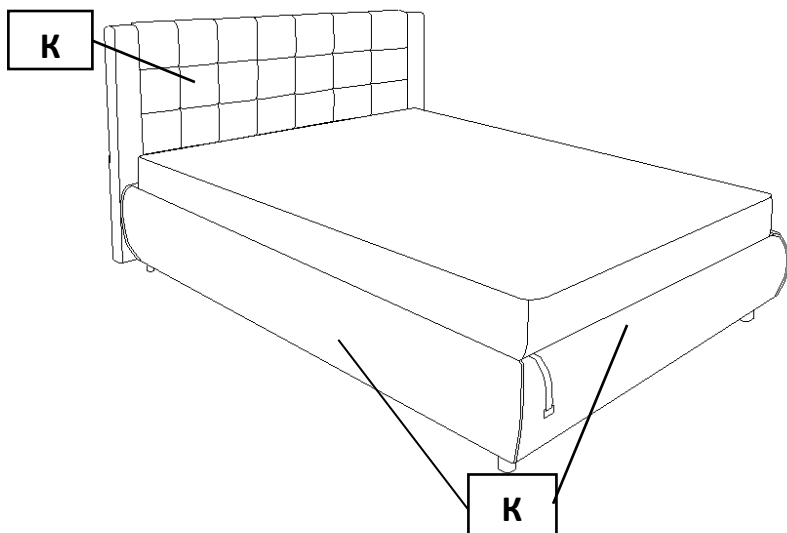

К (каркас)- выполняется из к/з

Рекомендация: использовать мягкий эластичный к/з. Хорошо будет смотреться светлый перламутровый к/з.

№	Комплект поставки: 4 места.	Габаритные размеры с упаковкой мм			Вес с упаковкой с мех-м трансф-и, кг.	Вес с упаковкой без мех-ма трансф-и, кг.
		Длина	Ширина	Высота		
1	фурнитура	955	290	108	98,4	93,9
2	Передняя панель + боковая панель + внешний чехол	2180	320	200		
3	спинка	2045	100	1050		
4	Ортопедическое основание	2000	1800	60		
Размеры		Длина	Ширина	Высота		

Габарит кровати:	2150	1995	1070
Спальное место	2000	1800	510
Габариты передней панели:	1925	295	60
Габариты боковой панели:	2075	295	60
Габарит спинки:	1995	85	1010
Габариты ящика:	1554	1810	244

Каркас: выполнен из березовой фанеры, ламинированного ДСП, ДВП, ДСП, картон марки ККС с использованием при соединении специального мебельного клея марки «ПВА-М» и скобы «ВЕА» (Германия).

Мягкие элементы спального места: матрас 2000x1800x190мм.

Мягкие элементы спинки: Не съемный внешний чехол. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST, синтепона 300г/м2.

Мягкие элементы каркаса: Имеет съемный внешний чехол, который крепится с помощью контактной ленты. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST.

Опора: Опора мебельная, из хромированного металла.

Механизм: Механизм подъема спального места.

Декоративные элементы: Нет

Конструктивные особенности: Кровать может, поставляться как с механизмом подъема и ящиком для белья ЛДСП (белое), так и без механизма подъема и ящика. Внутри кровати располагается ортопедическое основание на металлической основе.


Сборка: Соединить элементы кровати между собой согласно инструкции по сборке. Ящик собирается отдельно по схеме сборки. Ящик устанавливается вовнутрь собранного каркаса кровати. Сборку кровати рекомендуется производить вдвоем.

Особые требования: Во избежание расшатывания каркаса - кровать следует устанавливать спинкой вплотную к стене. Осуществлять перенос кровати в разобранном виде.

Дополнительная информация: На механизм подъема устанавливаются газовые лифты по 1000N каждый, с грузоподъемностью от 40 кг до 80 кг и рассчитаны на 30 000 циклов открываний. Допустимая высота матраса для максимального раскрытия механизма кровати от 190 до 220 мм.

Хранение: Не больше 2х ярусов

Кровать «Ника» 1600 мм.

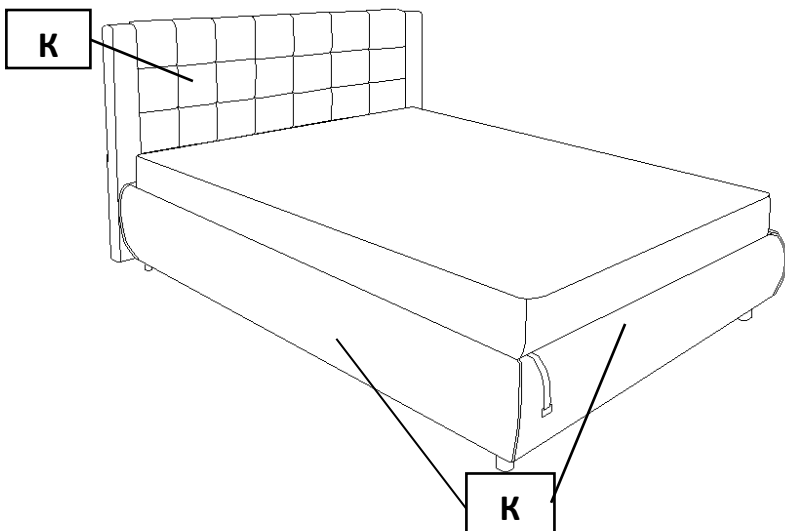

К (каркас)- выполняется из к/з

Рекомендация: использовать мягкий эластичный к/з. Хорошо будет смотреться светлый перламутровый к/з.

№	Комплект поставки: 4 места.	Габаритные размеры с упаковкой мм			Вес с упаковкой с мех-м трансф-и, кг.	Вес с упаковкой без мех-ма трансф-и, кг.
		Длина	Ширина	Высота		
1	фурнитура	955	290	108	93,8	89,5
2	Передняя панель + боковая панель + внешний чехол	2180	320	200		
3	спинка	1830	100	1050		
4	Ортопедическое основание	2000	1600	60		
Размеры		Длина	Ширина	Высота		

Габарит кровати:	2150	1780	1070
Спальное место	2000	1600	510
Габариты передней панели:	1725	295	60
Габариты боковой панели:	2075	295	60
Габарит спинки:	1780	85	1010
Габариты ящика:	1554	1610	244

Каркас: выполнен из березовой фанеры, ламинированного ДСП, ДВП, ДСП, картон марки ККС с использованием при соединении специального мебельного клея марки «ПВА-М» и скобы «ВЕА» (Германия).

Мягкие элементы спального места: матрас 2000x1600x190мм.

Мягкие элементы спинки: Не съемный внешний чехол. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST, синтепона 300г/м2.

Мягкие элементы каркаса: Имеет съемный внешний чехол, который крепится с помощью контактной ленты. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST.

Опора: Опора мебельная, из хромированного металла.

Механизм: Механизм подъема спального места.

Декоративные элементы: Нет

Конструктивные особенности: Кровать может, поставляться как с механизмом подъема и ящиком для белья ЛДСП (белое), так и без механизма подъема и ящика. Внутри кровати располагается ортопедическое основание на металлической основе.


Сборка: Соединить элементы кровати между собой согласно инструкции по сборке. Ящик собирается отдельно по схеме сборки. Ящик устанавливается вовнутрь собранного каркаса кровати. Сборку кровати рекомендуется производить вдвоем.

Особые требования: Во избежание расшатывания каркаса - кровать следует устанавливать спинкой вплотную к стене. Осуществлять перенос кровати в разобранном виде.

Дополнительная информация: На механизм подъема устанавливаются газовые лифты по 1000N каждый, с грузоподъемностью от 40 кг до 80 кг и рассчитаны на 30 000 циклов открываний. Допустимая высота матраса для максимального раскрытия механизма кровати от 190 до 220 мм.

Хранение: Не больше 2х ярусов

Кровать «Ника» 1400 мм.

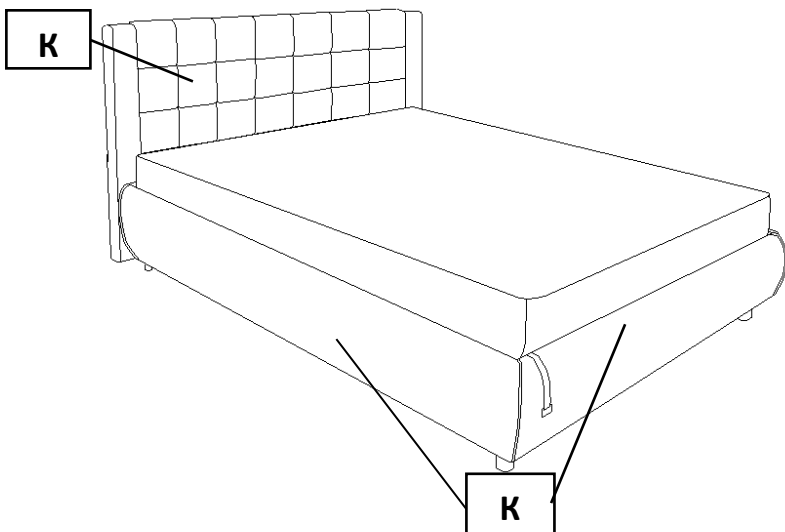

К (каркас)- выполняется из к/з

Рекомендация: использовать мягкий эластичный к/з. Хорошо будет смотреться светлый перламутровый к/з.

№	Комплект поставки: 4 места.	Габаритные размеры с упаковкой мм			Вес с упаковкой с мех-м трансф-и, кг.	Вес с упаковкой без мех-ма трансф-и, кг.
		Длина	Ширина	Высота		
1	фурнитура	955	290	108	90,5	86,3
2	Передняя панель + боковая панель + внешний чехол	2180	320	200		
3	спинка	1620	100	1050		
4	Ортопедическое основание	2000	1400	60		
Размеры		Длина	Ширина	Высота		

Габарит кровати:	2150	1570	1070
Спальное место	2000	1400	510
Габариты передней панели:	1525	295	60
Габариты боковой панели:	2075	295	60
Габарит спинки:	1570	85	1010
Габариты ящика:	1554	1410	244

Каркас: выполнен из березовой фанеры, ламинированного ДСП, ДВП, ДСП, картон марки ККС с использованием при соединении специального мебельного клея марки «ПВА-М» и скобы «ВЕА» (Германия).

Мягкие элементы спального места: матрас 2000x1400x190мм.

Мягкие элементы спинки: Не съемный внешний чехол. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST, синтепона 300г/м².

Мягкие элементы каркаса: Имеет съемный внешний чехол, который крепиться с помощью контактной ленты. Состоит из мягких элементов ППУ марки ST.

Опора: Опора мебельная, из хромированного металла.

Механизм: Механизм подъема спального места.

Декоративные элементы: Нет

Конструктивные особенности: Кровать может, поставляться как с механизмом подъема и ящиком для белья ЛДСП (белое), так и без механизма подъема и ящика. Внутри кровати располагается ортопедическое основание на металлической основе.

Сборка: Соединить элементы кровати между собой согласно инструкции по сборке. Ящик собирается отдельно по схеме сборки. Ящик устанавливается вовнутрь собранного каркаса кровати. Сборку кровати рекомендуется производить вдвоем.

Особые требования: Во избежание расшатывания каркаса - кровать следует устанавливать спинкой вплотную к стене. Осуществлять перенос кровати в разобранном виде.

Дополнительная информация: На механизм подъема устанавливаются газовые лифты по 1000N каждый, с грузоподъемностью от 40 кг до 80 кг и рассчитаны на 30 000 циклов открываний. Допустимая высота матраса для максимального раскрытия механизма кровати от 190 до 220 мм.

Хранение: Не больше 2х ярусов